

Φ 30 フロントフォーク用ボトムケース SET (type-X)

商品コード	(ブラック) 500-1418950	(ゴールド) 500-1418960
適合	NSF100 (HR01)	
備考	●装着にはブレーキ関連のパーツが必要になります。(右下のオプションパーツ表参照) ●ノーマルフロントフェンダー装着不可	

●この度はキット製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着についての注意 (必ずお読み下さい)

- このパーツはレース専用部品となります。組み込んだ車両での一般公道走行は出来ません。組み立てミス、セッティング不良等による事故、パーツの破損等については全て本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、セッティング作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 組み付け不良等によるパーツの破損、それに伴う事故等については、全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 装着後、ノーマルフロントフォークと比べ、操縦安定性が変わりますので、慎重な運転を心がけて下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- 記載されていない追加加工や改造はしないで下さい。破損、事故の原因にもなります。

圧側 (コンプレッション) 減衰調整機能について

中央のアジャスター(ニードル)をマイナスドライバーで回すことにより調整が可能です。【無段階調整】

- 調整範囲：2回転半 (時計方向に回すとストロークの縮み側が遅くなりハードになります)

スプリングプリロードアジャスター機能の調整について (オプションパーツ)

ロードアジャスター中央にある幅8mm部のアジャスターを回すことによりスプリングのプリロードを調整します。

【無段階調整】 (時計方向に回すとプリロードが上がりハードになります)

- 調整範囲：9mm (プリロードはアジャスター1回転に対し、1.5mm変化します)

※アップハンドル車に装着する場合はハンドル形状によりアジャスターが干渉する、もしくはハンドルを外さないと調整できない場合があります。

ノーマルパーツ		
図記号	パーツ名	個数
A	フォークキャップ	× 2
B	Oリング	× 2
C	スプリングカラー	× 2
D	スプリングジョイントプレート	× 2
E	フォークスプリング	× 2
F	ピストンリング	× 2
G	シートパイプ	× 2
H	リバウンドスプリング	× 2
I	フォークチューブ	× 2
J	オイルロックピース	× 2


パッキングリスト () 内の個数は1SETの内容数				ゴールド	ブラック
図記号	パーツ名	商品コード	個数		
-	ボトムパイプ comp (ゴールド /30X)	500-1137930	× 2	-	-
-	ボトムパイプ comp (ブラック /30X)	500-1137960	-	× 2	-
K	ダストシール	500-0000412	(× 2)	(× 2)	(× 2)
L	ストッパーリング (Cクリップ)	500-0000415	(× 2)	(× 2)	(× 2)
M	オイルシール	500-0000413	(× 2)	(× 2)	(× 2)
N	バックアップリング	500-0000414	(× 2)	(× 2)	(× 2)
O	ブッシュメタル 30mm (出荷時圧入済)	500-0000411	(× 2)	(× 2)	(× 2)
P	ボトムパイプ (ゴールド /30X)	500-1137931	(× 2)	-	-
-	ボトムパイプ (ブラック /30X)	500-1137960	-	(× 2)	(× 2)
Q	アクスルホルダー comp (ゴールド /30X) /R	500-1137910	× 1	-	-
-	アクスルホルダー comp (ブラック /30X) /R	500-1137940	-	-	× 1
R	アクスルホルダー comp (ゴールド /30X) /L	500-1137920	× 1	-	-
-	アクスルホルダー comp (ブラック /30X) /L	500-1137950	-	-	× 1
S	シーリングワッシャー	964-0000101	× 2	× 2	× 2
T	フォークソケットボルト M8 × 27	499-1418419	× 2	× 2	× 2
【OP】 オプションパーツ (必要に応じて別途お買い求め下さい)					
OP1	フォークキャップ (プリロードアジャスター)	502-0030010	(× 2)	(× 2)	(× 2)
OP2	インナーフォークスプリング (ソフト)	500-1418990	(× 2)	(× 2)	(× 2)
OP3	シートパイプ	499-1418100	(× 2)	(× 2)	(× 2)
-	エアロダウンフェンダー (白ゲル)	680-1418210	-	-	-
-	エアロダウンフェンダー (カーボン)	680-1418260	-	-	-

※付属していないパーツは基本的にノーマルパーツを再使用します。
再使用するパーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合は新品と交換して下さい。

GREASE マークはシリコングリスを塗布
(シリコングリス 商品コード:0900-969-00110)

※1.専用工具 (ホンダ純正)
フォークシールドライバークイット (07747-0010100)
ドライバークイット (07747-0010400)

※図はR側ですが、L側も同様に作業を行って下さい。

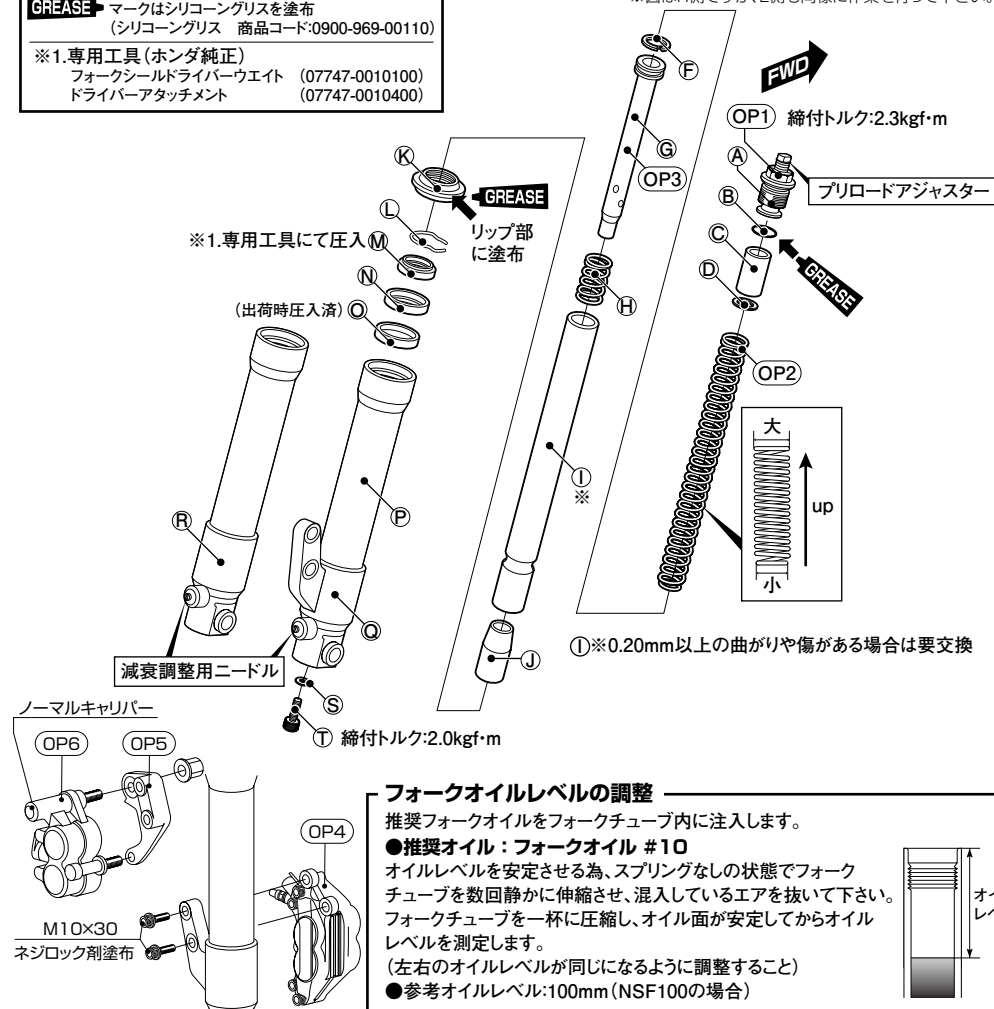

フォークオイルレベルの調整

推奨フォークオイルをフォークチューブ内に注入します。

- 推奨オイル：フォークオイル #10

オイルレベルを安定させる為、スプリングなしの状態でのフォークチューブを数回静かに伸縮させ、混入しているエアを抜いて下さい。フォークチューブを一杯に圧縮し、オイル面が安定してからオイルレベルを測定します。

(左右のオイルレベルが同じになるように調整すること)

- 参考オイルレベル:100mm (NSF100の場合)

【OP】 ブレーキ系オプションパーツ (必要に応じて別途お買い求め下さい)

図記号	パーツ名	商品コード	備考
OP4	4ポッドブレーキキャリア	500-0100400	注意事項：取付ボルト M10 × P.1.25。バンジョーボルト P.1.25 (ブレンボキャリアとは異なります)
OP5	2ポッドブレーキキャリア	500-0100100	
OP6	キャリアブラケット (2ポッドブレーキキャリア用)	500-1123882	ノーマルキャリア、当社製2ポッドキャリアを装着する場合に必要
-	ブレーキホース 565mm (ノーマル長)	773-1041100	
-	ビックディスクローターΦ220 (4ポッドキャリア用)	500-1418890	

■製品の保証について

●製造には万全を期していますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但し、上記以外の故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。

100412 K-Y

〒 577-0015

東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
株式会社 **キタコ** FAX.06-6782-0740