

<b>ヘッドライトリム</b>	商品コード：800-1150290 (OSS-ZH-08192900)
適合車種：適合車種：ベンリィ / プロ 50 (AA03) / ベンリィ 110 (JA09)	

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。


### 製品、装着について (必ずお読み下さい)

- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- このパーツはヘッドライトリムに装着するドレスアップパーツです。他の用途には使用しないで下さい。
- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み付けミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動等により、緩む可能性があります。走行前は必ず、各部の確認をして下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して当社まで、ご連絡下さい。
- ※当製品にバフ仕上げにムラがある場合がありますが、品質上問題はありませぬのご容赦下さい。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化しますのでご了承ください。

### 取付参考手順

エンジン停止直後の取付作業は、ヘッドライトレンズが熱くなっている為、手袋を着用するか、冷めてから作業する事をお奨めします。

- 1) 光軸調整ボルト (1本) を外します。
- 2) ヘッドライトカバーに光軸調整ボルト及び、両面テープでヘッドライトリムを装着して下さい。  
※ヘッドライトリム裏面の両面テープは、次の要領で貼り付けて下さい。
- ①ヘッドライトカバーの接着面に付いている油気、ワックス等を脱脂後、プライマーを塗布して下さい。(プライマーについては別紙のプライマー取扱説明書をご覧ください。)
- ②プライマー乾燥後、リムを装着しボルトを仮付けして下さい。(乾燥時間 1 ~ 10分)  
※この時、両面テープは両端の剥離紙を少し剥がした状態で仮装着し、位置が決まれば剥離紙を抜き取って圧着して下さい。(テープは強力な為、剥離紙を全て剥がすと貼り直しはできません。ご注意ください)
- 3) 光軸調整ボルト締め付け時、必ずヘッドライトを上下に動かして光軸調整を行って下さい。  
※両面テープの接着が定着するまで走行はお控え下さい。(定着時間：約 1 日)

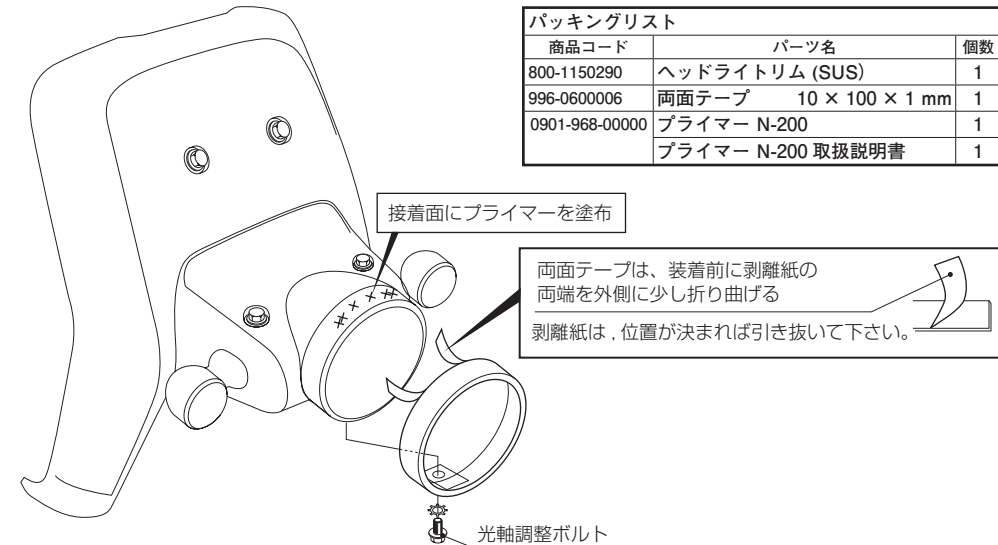

<b>ヘッドライトリム</b>	商品コード：800-1150290 (OSS-ZH-08192900)
適合車種：適合車種：ベンリィ / プロ 50 (AA03) / ベンリィ 110 (JA09)	

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。


### 製品、装着について (必ずお読み下さい)

- この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
- このパーツはヘッドライトリムに装着するドレスアップパーツです。他の用途には使用しないで下さい。
- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み付けミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動等により、緩む可能性があります。走行前は必ず、各部の確認をして下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して当社まで、ご連絡下さい。
- ※当製品にバフ仕上げにムラがある場合がありますが、品質上問題はありませぬのご容赦下さい。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化しますのでご了承ください。

### 取付参考手順

エンジン停止直後の取付作業は、ヘッドライトレンズが熱くなっている為、手袋を着用するか、冷めてから作業する事をお奨めします。

- 1) 光軸調整ボルト (1本) を外します。
- 2) ヘッドライトカバーに光軸調整ボルト及び、両面テープでヘッドライトリムを装着して下さい。  
※ヘッドライトリム裏面の両面テープは、次の要領で貼り付けて下さい。
- ①ヘッドライトカバーの接着面に付いている油気、ワックス等を脱脂後、プライマーを塗布して下さい。(プライマーについては別紙のプライマー取扱説明書をご覧ください。)
- ②プライマー乾燥後、リムを装着しボルトを仮付けして下さい。(乾燥時間 1 ~ 10分)  
※この時、両面テープは両端の剥離紙を少し剥がした状態で仮装着し、位置が決まれば剥離紙を抜き取って圧着して下さい。(テープは強力な為、剥離紙を全て剥がすと貼り直しはできません。ご注意ください)
- 3) 光軸調整ボルト締め付け時、必ずヘッドライトを上下に動かして光軸調整を行って下さい。  
※両面テープの接着が定着するまで走行はお控え下さい。(定着時間：約 1 日)

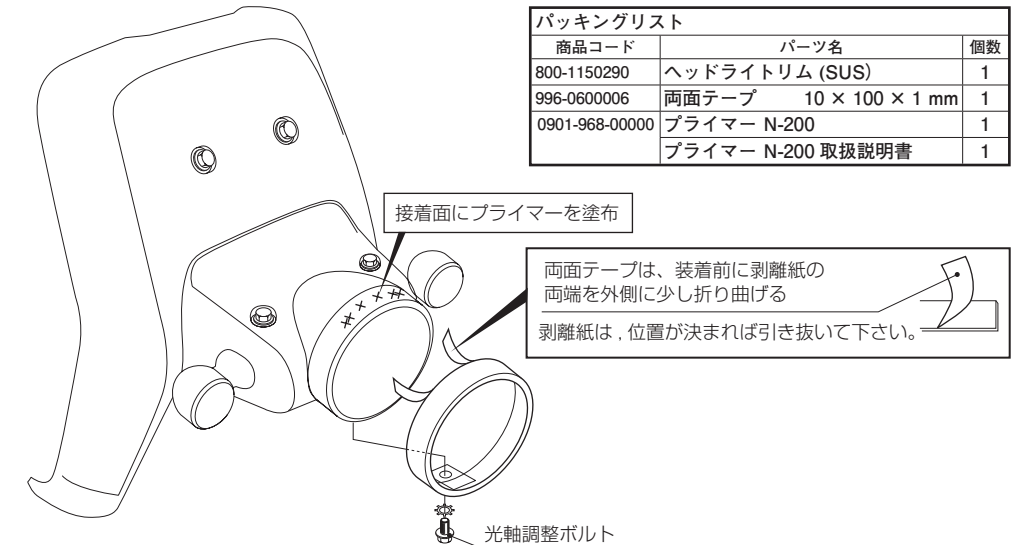

### 製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は、同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但しそれ以外の故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月です。

120201  
〒577-0015  
東大阪市長田 3-8-13  
TEL.06-6783-5311(代)  
FAX.06-6782-0740

**KITACO**  
株式会社 **キタコ**

### 製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は、同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但しそれ以外の故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月です。

120201  
〒577-0015  
東大阪市長田 3-8-13  
TEL.06-6783-5311(代)  
FAX.06-6782-0740

**KITACO**  
株式会社 **キタコ**